

CARACTERISTIQUES Nos générateurs Haute Fréquence présentent toutes les fonctions spécifiques des équipements HF modernes:

- * Double enveloppe aluminium. 4 pieds H100
- * Sectionneur Marche / Arrêt.
- * Filtres réseau.
- * Transformateur d'anode à 1, 2 or 4 sections.
- * Interrupt sécurité: portes, ventil, température.....
- * Arrêt Urgent.
- * "on - HF - off" interrupteur avec voyant bleu.
- * "Defaut" interrupteur avec voyant rouge.
- * Automate pour toutes les fonctions internes

* Commandes à distance:

- Arrêt Urgent
- HF commande
- Defaults

- * Fréquence: 27 MHz. Fréquence stabilisée.
- * Galvanomètre d'intensité Anode.
- * Disjoncteur d'intensité d'anode.
- * Antiflash avec blocage de grille.

- * Contrôle de puissance par le CV :
Rotacteur mécanique cadran 320°.

OPTIONS :

- * Monté sur roues (dont 2 directionnelles)
- * Minuterie de soudure , Minuterie de refroidissement
- * Antiflash Ultrafast & de Sécurité
- * Servo-moteur du CV avec affichage de position.
- * Servomoteur du CV de précision
- * Servo-moteur du CV avec régulateur d'intensité.

Toutes autres caractéristiques sur simple demande :
Affichages: Courant de Grille ; Fréquence ; TOS ;
Automate LOGO ou CPU224 pour écran tactile TP177
Automatisme de Presse et de la Machine ;
Programmes pour la mémorisation des paramètres de production,
pour la productivité ou pour la maintenance.


APPLICATIONS: ---- Standardisation ---- Hautes Performances ----

* **Intégrateurs:** Un grand nombre d'applications sont spéciales: oeilletons, collage du bois, presse manuelles, robotisation.... Il est possible d'imaginer votre propre machine.

* **Maintenance:** Remplacement et Upgrade d'un vieux générateur.

* **Constructeurs de Machines:** La meilleure façon de réduire les coûts consiste à utiliser nos générateurs standards.


* **Améliorations:** Ajouter un générateur HF sur une presse de découpe.

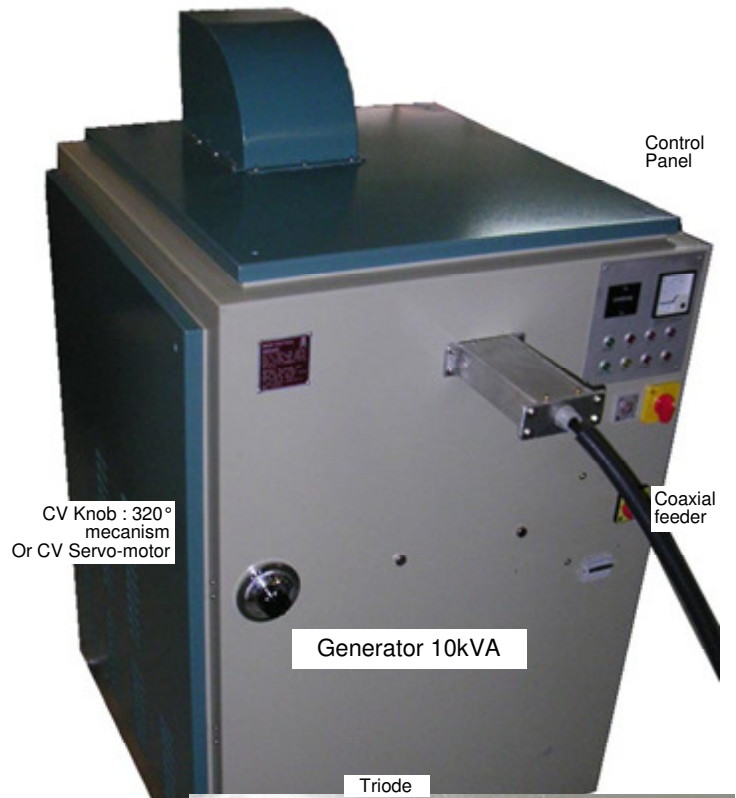

CV Knob : 320°
mecanism
Or CV Servo-motor

Generator 10kVA

Triode

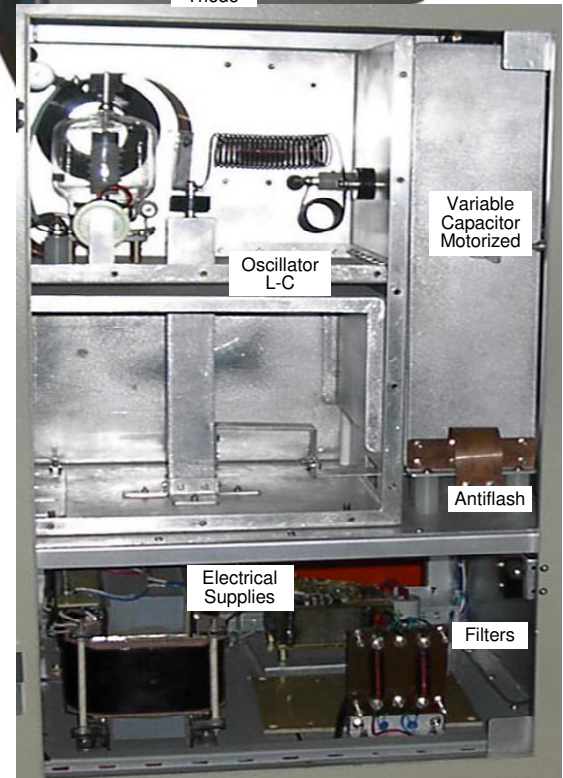

Variable
Capacitor
Motorized

Oscillator
L-C

Antiflash

Electrical
Supplies

Filters

| Reference | Power kVA | Voltage Supply | HF Power wHF | Weight kg | Sizes mm L * W * H | Triode |
|------------------------|-----------|---|--------------|-----------|--------------------|--------|
| 67100-HFG-02000 | 2000 | Single-phase 230Vac 50/60 Hz | 1000 | 25 | 450 * 450 * 800 | TB3 |
| 67100-HFG-03000 | 3000 | | 1500 | 100 | 660 * 600 * 1100 | TB4 |
| 67100-HFG-06000 | 6000 | Three-phase 400Vac 50/60 Hz Options: * 230Vac 3ph * 4 graduate sections voltage | 3000 | 300 | 760 * 800 * 1100 | TB5 |
| 67100-HFG-10000 | 10000 | | 5000 | 400 | 900 * 900 * 1200 | ITL5 |
| 67100-HFG-16000 | 16000 | | 8000 | 500 | 800 * 800 * 1800 | ITL5 |
| 67100-HFG-16000 (wood) | | | 12000 | 700 | 900 * 900 * 2000 | ITL12 |
| 67100-HFG-24000 | 24000 | | 15000 | 1000 | 1000 * 1000 * 2000 | ITL12 |
| 67100-HFG-30000 | 30000 | | | | | ITL12 |
| 67100-HFG-30000 (wood) | | | | | | ITL12 |
| 67100-HFG-60000 | 60000 | | | | | ITL15 |
| 67100-HFG-60000 (wood) | | | | | | ITL15 |

Power generators for wood industries
==>Variable Frequency

same external characteristics
same prices