TransTec.HF
23 Rue Sonneville
59251 Allennes les Marais
Tél : +33(0)320536298
Fax :+ 33( 0)320536308
WebSite:soudeuse-haute-frequence.com
Mail:transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com

# STATIONS Multi Matériaux Conducteurs et non conducteurs

**UTILISATIONS**: La station céramique est la plus performante grâce aux avantages suivants:

* **Station pour matériaux non conducteurs aussi bien que conducteurs**
* **Contrélectrode fixe sans roulement ==> suppression de l'entretien**
* **Légèreté et encombrement réduit ==> diminution de coût**
* **Suppression des gaines silicone fragiles**

Traitement des étiquettes à faible coût pour imprimeuse de petite largeur:
* réf 6625-Station Céram-2*260-R: 2 électrodes et largeur utile de 220mm (V=80 m/mn - Engagement à rouleaux)
* réf 6625-Station Céram-4*260-R: 4 électrodes et largeur utile de 220 à 560mm (V=80 m/mn - Engagement rouleaux)
* réf 6625-Station Céram-9*260-/R: 9 électrodes et largeur utile de 220 à 350mm (V=120 m/mn - Engagement à plat)

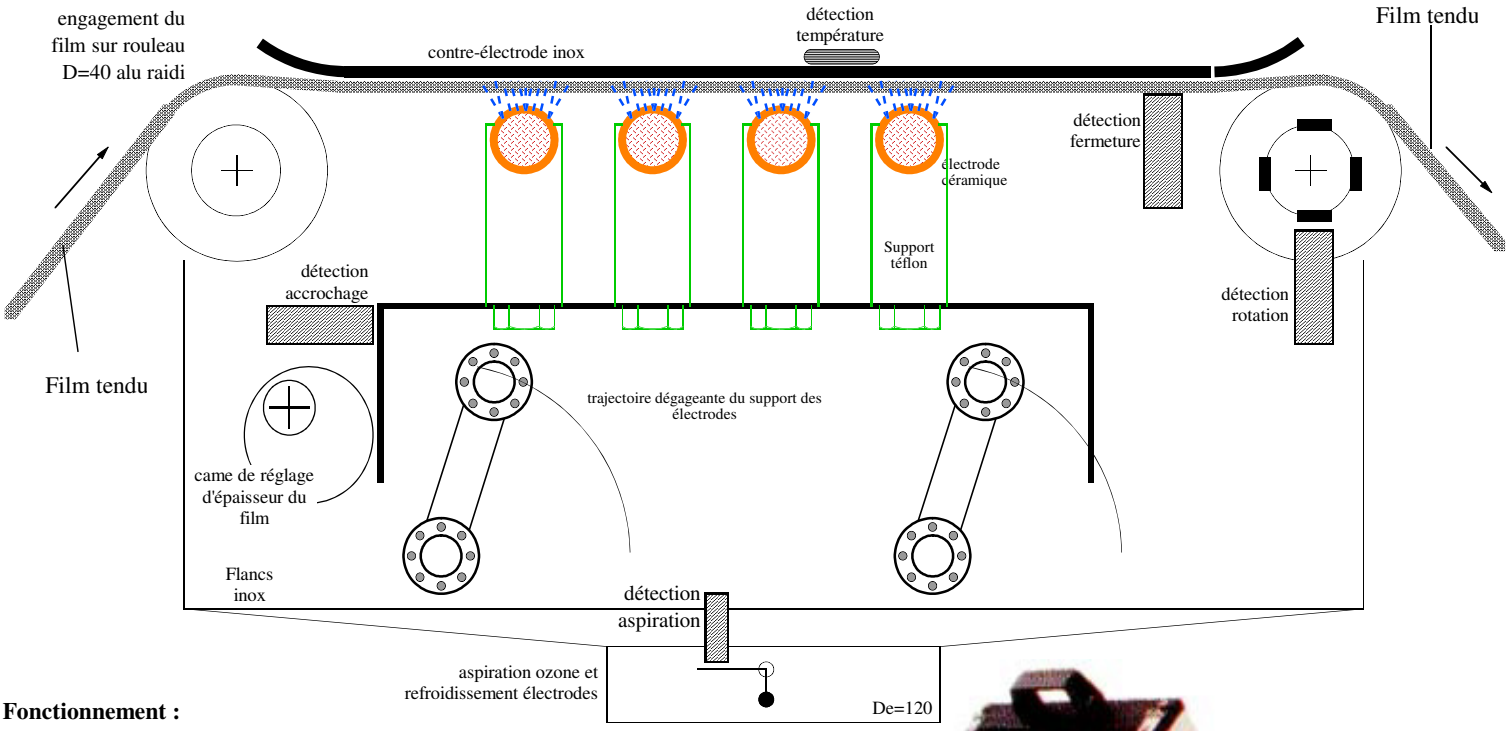


**Fonctionnement :**

**Dimensions: Longueur des électrodes à définir selon la largeur maximum du traitement corona** - Les électrodes céramiques ne sont pas utilisables sur toute leur longueur: +(2*20)mm. Voir page P6626. Les raccordements THT imposent également une largeur de station supérieure à la largeur utile: + 200mm.

**Nombre d'électrodes à définir** - Le nombre des électrodes est défini par la puissance de traitement. Celle-ci est proportionnelle au niveau Dynes requis et au débit de la machine en mètres carrés / minutes. Notez bien les hypothèses maximum.

**Refroidissement:** 1000w ou 2000w en fonction de la puissance.

**Fonctions d'automatisme:**

* **Réglage d'épaisseur**
* **Détection et Mesure de rotation**
* **Détection de fermeture**
* **Détection d'accrochage**
* **Détection de température**

**Options fonctionnelles:**

* **Engagement du film sur rouleaux de renvois**:dans le cas où la station ne peut être surbaissée par rapport à la trajectoire du film
* **Détection d'aspiration**: cette sécurité assure également la

**Référence:** P6625-Station céram - N*Lg=xxxx

Nombre électrodes: 2, 4, 9, 12

Longueur électrodes: 250..1500