



23 Rue Sonneville
59251 Allennes les Marais
Tél : +33(0)320536298
Fax : +33(0)320536308
WebSite: soudeuse-haute-frequence.com
Mail: transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com

ANTIFLASH

1° Antiflash avec Blocage de grille avec Thyristors Haute Tension

Ils supportent largement la tension de grille de toutes les triodes. Ils sont compatibles avec tous les générateurs.

- * Coupure rapide et puissante: -1200Vcc appliquée sur Rgrid 10E.
- * Coffret Aluminium & Fixations externes ==> Réduction des perturbations HF
- * Faible poids et ensemble plus fiable.
- * Compatible avec tous les types de machines et toutes marques. Contactez nos techniciens pour une assistance téléphonique.

Caractéristiques générales :

Dimensions: L: 252 * W: 146 * H: 165 mm Masse: 5kg
Fixations: L 239 * W 106 mm Alimentation: 230/400Vac


Ref 1: 67970-AntiFlash Grid blocked

2° Version UltraRapide : La version ultra-rapide de l'antiflash protège avec encore plus d'efficacité les outillages, même des filets coupeurs en acier.

Ref 2: 67970-AntiFlash UltraFast

3° Version UltraRapide et de Sécurité : Pendant la descente de l'électrode, l'opérateur ajuste le placement des produits. Notre antiflash **déetecte le moindre contact des doigts pendant cette phase délicate et arrête immédiatement le cycle de descente de la presse. Cette fonction est encore plus sécurisante que la descente basse pression.**

Ref 3: 67970-AntiFlash UltraFast & Safety

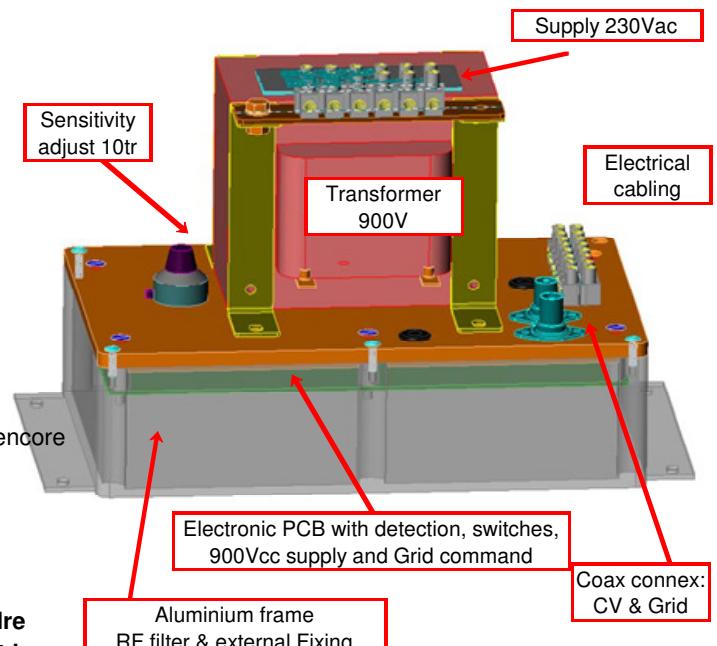

Antiflash avec Thyatron: Il est fourni comme pièce détachée pour les anciennes machines. Nos techniciens peuvent vous aider à faire le diagnostic.

Caractéristiques générales :

Entrée: Détection en sortie de cavité ; 1RT to reset disrupting ;
Sortie: Grid blocking ; 1RT pour coupure Transfo d'anode ;
Alimentation: 230/400Vac ; monophasé ; 50/60Hz
Dimensions mm: L: 250 * P: 170 * H: 170 ; Masse: 8kg


Ref: 67970-Antiflash Thyatron

Antiflash avec disjonction électrique: Il détecte le flash de la même façon que les antiflash classiques et coupe l'alimentation du transformateur d'anode.

Il ne bloque pas la grille. Il suffit pour les petites machines.

Dimensions: 70 * 80 * 110 - Fixations externes.

Ref: 67970-AntiFlash Disrupter (without Thyatron)

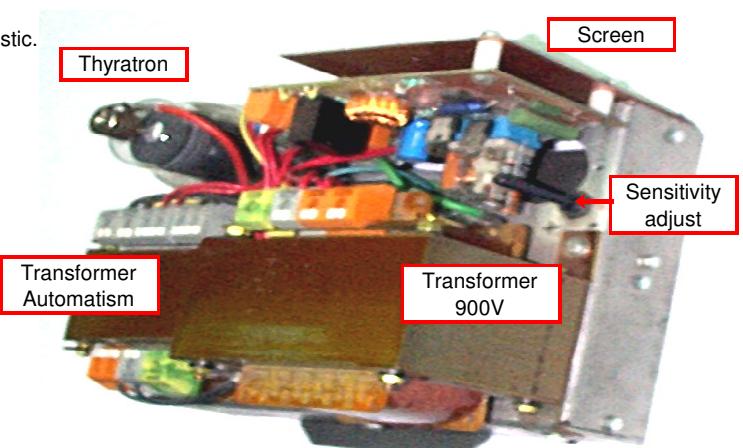

Pièces détachées pour Antiflash: Ci dessous sont listés la plupart des composants des antiflash les plus courants. Utilisez notre stock et consultez notre service technique.

High Voltage Fast Diode : Voltage: 1600v - Intensité: 3A
Reference: 67970-BY228

Thyatron:
Reference: 67970-TQ1/2

Ceramic capacitor for filtering of filament - supply - relay:
10nF - 1600v - 1A
Reference: 67970-C-10nF-1k6

Socket for TQ1/2:
Ref: 67970-TQ1/2 socket

Rectifier bridge 5000Vcc - 1Acc
Ref: 67970-Red-5k-1 (antiflash)

Connector for TQ1/2:
Ref: 67970-TQ1/2 connect

Capacitor 4μF - 2000V
Reference: 67970-C-4μF-2k

Relay 300mA:
Réf: 67970-Relais 300mA
High Voltage Components: Thyristors ; Rectifiers Bridges ; Rectifiers Diodes ; Capacitors ;
High Voltage Relay

Transistor PNP 400v 8A TO220
Reference: 67970-M.IF5852