



FR-59251 Allennes Les Marais (Lille)

Phone: +33 (0) 320 53 62 98

Fax: +33 (0) 320 53 63 08

Website: <http://www.soudeuse-haute-frequence.com>

Courriel: transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com

# ANTIFLASH

## 1°- Antiflash avec Blocage de grille avec Thyristors Haute Tension

Ils supportent largement la tension de grille de toutes les triodes. Ils sont compatible avec tous les générateurs.

\* Coupure rapide et puissante: -1200Vcc appliqué sur Rgrid 10E.

\* Coffret Aluminium & Fixations externes ==> Réduction des perturbations HF

\* Faible poids et Ensemble plus fiable.

\* Compatible avec tous les types de machines et toutes marques. Contactez nos techniciens pour une assistance téléphonique.

### Caractéristiques générales :

Dimensions: L: 252 \* W: 146 \* H: 165 mm Masse: 5kg

Fixations: L 239 \* W 106 mm Alimentation: 230/400Vac


### Ref 1: 67970-AntiFlash Grid blocked

**2°- Version UltraRapide :** La version ultra-rapide de l'antiflash protège avec encore plus d'efficacité les outillages, même des filets coupeurs en acier.

### Ref 2: 67970-AntiFlash UltraFast

**3°- Version UltraRapide et de Sécurité :** Pendant la descente de l'électrode, l'opérateur ajuste le placement des produits. Notre antiflash **détecte le moindre contact des doigts pendant cette phase délicate et arrête immédiatement le cycle de descente de la presse. Cette fonction est encore plus sécurisante que la descente basse pression.**

### Ref 3: 67970-AntiFlash UltraFast & Safety

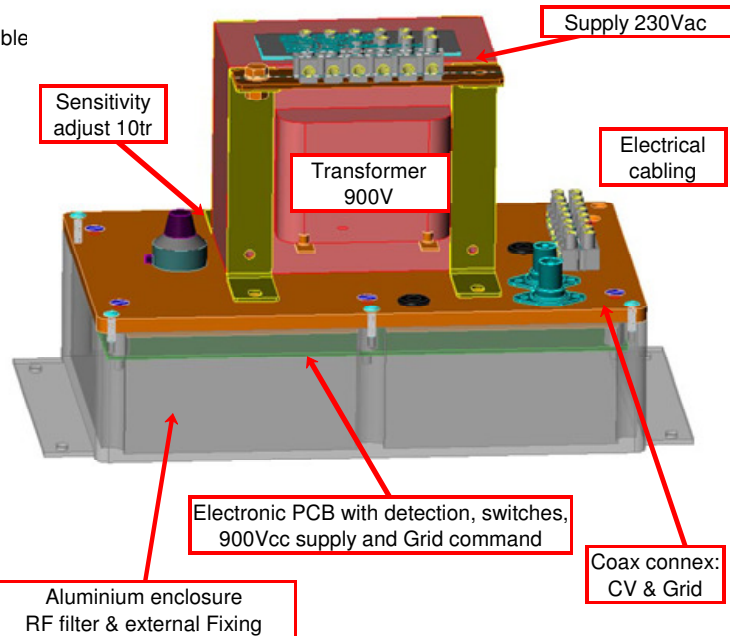

**Antiflash avec Thyatron:** Il est fourni comme pièce détachée pour les anciennes machines. Nos techniciens peuvent vous aider à faire le diagnostic

### Caractéristiques générales :

Entrée: Détection en sortie de cavité ; 1RT to reset disrupting ;

Sortie: Grid blocking ; 1RT pour coupure Transfo d'anode ;

Alimentation: 230/400Vac ; monophasé ; 50/60Hz


Dimensions mm: L: 250 \* P: 170 \* H: 170 ; Masse: 8kg

Ref: 67970-Antiflash Thyatron

**Antiflash avec Disjonction électrique:** Il détecte le flash de la même façon que les antiflash classique et coupe l'alimentation du transformateur d'anode. Il ne bloque pas la grille. Il suffit pour les petites machines.

Dimensions: 70 \* 80 \* 110 - Fixations externes.

Ref: 67970-AntiFlash Disrupter (without Thyatron)

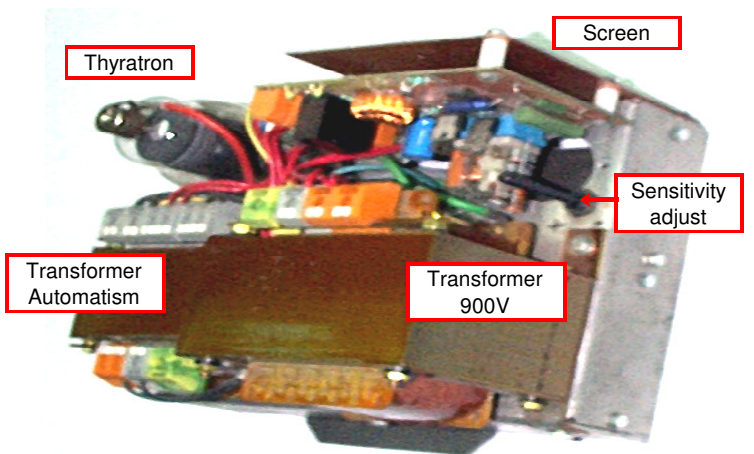

**Spare parts for Antiflash:** Ci dessous sont listés la plupart des composants des antiflash les plus courants. Utilisez notre stock et consultez notre service technique.

High Voltage Fast Diode : Voltage: 1600v - Intensité: 3A  
Reference: 67970-BY228

Ceramic capacitor for filtering of filament - supply - relay .....:  
10nF - 1600v - 1A  
Reference: 67970-C-10nF-1k6

Rectifier bridge 5000Vcc - 1Acc  
Ref: 67970-Red-5k-1 (antiflash)

Capacitor 4µF - 2000V  
Reference: 67970-C-4µF-2k

Transistor PNP 400v 8A TO220  
Reference: 67970-MJE5852

Thyatron:  
Reference: 67970-TQ1/2

Socket for TQ1/2:  
Ref: 67970-TQ1/2 socket

Connector for TQ1/2:  
Ref: 67970-TQ1/2 connect

Relay 300mA:  
Reéf: 67970-Relais 300mA

High Voltage Components: Thyristors ; Rectifiers Bridges ; Rectifiers  
Diodes ; Capacitors ;  
High Voltage Relay

