TransTec.HF
23 Rue Sonneville
59251 Allennes les Marais
Tél : +33(0)320536298
Fax :+ 33(0)320536308
WebSite:soudeuse-haute-frequence.com
Mail:transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com

PreHeating Plate

Plateau Chauffant

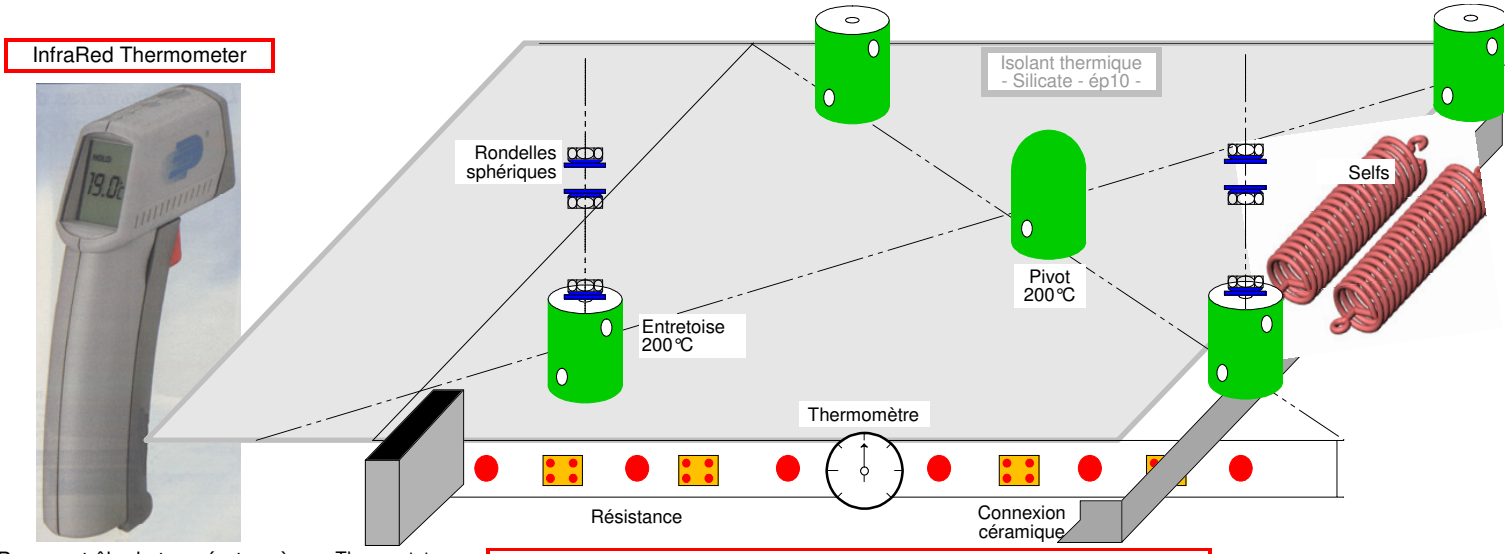

Pour contrôler la température à distance; avec viseur laser.
Ref: 67981-Plat Thermomet IR

Thermostat embarqué sur le plateau

Pince du porte-outil

Electrical pre-heating Plate
Ref: 67981-Plat complet 300*400 & isolation 67981-Plat complet 500*700 & isolation

Le principe est identique pour des électrodes massives pour bâches

Spare parts for Preheating Plate : Heredown, you find references of very popular components for almost PreHeating Plate.
All parts are in stock. Consult our technical hotline.

Resistor High Reliability :
Tension: 230v - Diam: 16 mm - Puisance: 1200w
Ref: 67981-Plat R-16-200-1200

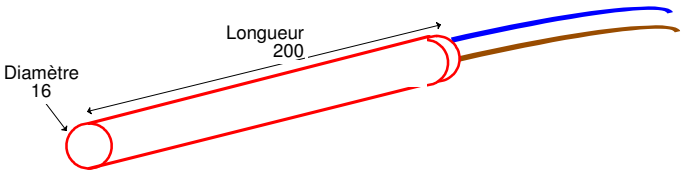

Thermostat miniaturisé sur plateau ; D9 110°C +/-3°
Ref: 67981-Plat Thermost 110°

Thermostat miniaturisé sur plateau ; D9 250°C
Ref: 67981-Plat Thermostat 250°



Connexion céramique 6²
Ref: 67981-Plat Connex céram 6²

Câble haute température: 250°C - Section: 2.5²
Ref: 67981-Plat Cable 250°

Fixation centrale



Selfs d'alimentation secteur
Ref: 67981-Plat 3* selfs

Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M6
Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M8
Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M10 125,00 €
Isolateur céramiq : 67981-Isolateur Ceram 35-50-M6

Rondelles sphériques: angle +/-3 d° (Set de 12* mâle + 12* femelle)
Ref: 67981-Rondell spheriq-M6
ou M8 ou M10 ou bien M12

Pivot central 200°C
Ref: 67981-Isolateur Pivot 200°Ct



Isolateur en Silicone armé à haute résistance

Isolateurs céramiques
D18 H20 M6
D35 H50 M6 ou M10
D35 H70 M6 ou M10
D35 H100 M6 ou M10
Voir page 67940

Pivot



Rondelle sphérique

Thermomètre D32 250°C - d10 L60
Ref: 67981-Plat Thermomètre 250°





Isolant thermique Silicate en plaque, épaisseur 10mm, 300*300 mm
Ref: 67981-Silicate 10*300*300

Horloge de préchauffage avant mise en service de la machine.
Livré en coffret complet. Alim 230Vac.